


MF

Formulados para la instalación de concreto arquitectónico y revestimientos pétreos sobre superficies rígidas como hormigón, estucos y albañilería, como también sobre sustratos de tabiquería.

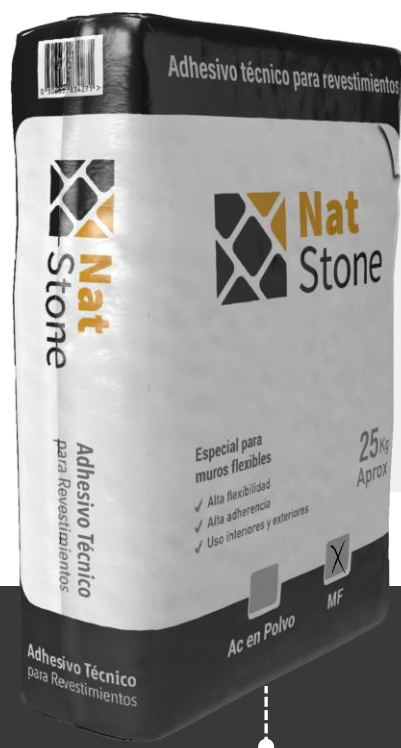

Algunas referencias técnicas:

- **Aspecto:** Polvo fino de color gris.
- **T° de Aplicación:** Entre 5°C y 30°C.
- **Tiempo Abierto:** 30 minutos aprox.
- **Tiempo de Trabajabilidad :** 90 minutos aprox.
- **Tiempo de fraguado:** 48 a 72 horas, dependiendo de las condiciones climáticas.
- **Clasificación:** tipo C2, según norma UNE 12004.

Se puede usar también **sobre sustratos flexibles como yeso-cartón, placa de fibrocemento (espesor > 10 mm).** Algunas de sus características son: buena agarre inicial, mayor flexibilidad, deslizamiento reducido y fácil preparación.



Muros
Rígidos



Muros Semi
Rígidos
(tabiquería)



Mayor
Flexibilidad



Interior y
Exterior

Dosificación de agua

Agregar 250 – 280 cc. de agua por cada kilo. Mezclar con revolvedor mecánico, hasta obtener una pasta homogénea.

Espesor de aplicación

Mínimo 5 mm.
Máximo 15 mm.

Vencimiento

8 meses, desde su elaboración.

Rendimiento

1,7 - 1,8 kg/m², por mm de espesor de aplicación. Los rendimientos son variables, éstos dependerán de las condiciones de los sustratos a revestir.

Importante:

Si aplica este adhesivo sobre algún tipo de impermeabilizante con marca diferente a NatStone, es necesario que consulte la compatibilidad de ambos productos con nuestro Departamento Técnico o su ejecutivo NatStone.

Preparación de la Base

1

La base de aplicación debe encontrarse limpia, firme y sin restos de aceite, grasa, yeso o cualquier material que pueda actuar como desmoldante.

2

Requiere la aplicación previa de NatStone Puente de Adherencia

3

Para mayores consultas llenar formulario CONTACTO en www.natstone.cl